

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: SLVMDP02

Muelle doble panel “Gorila”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

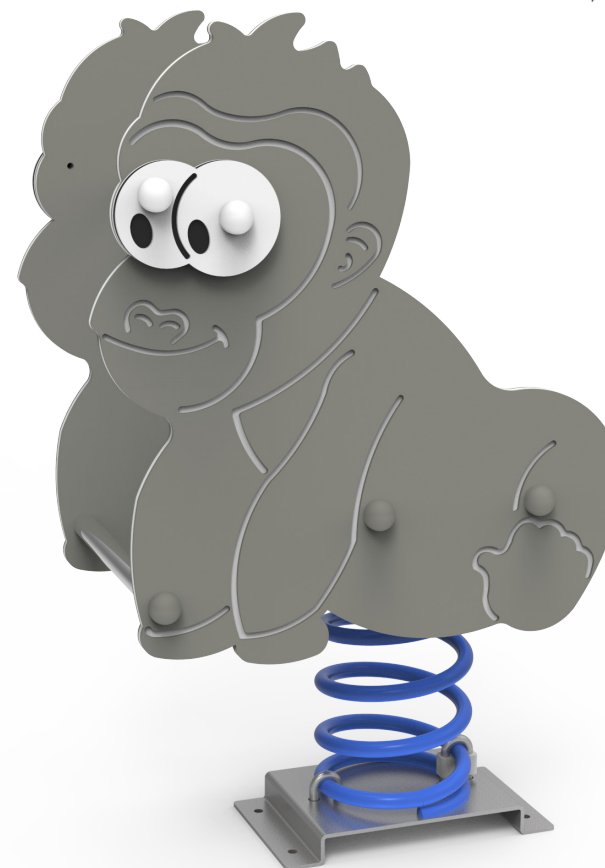

Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO

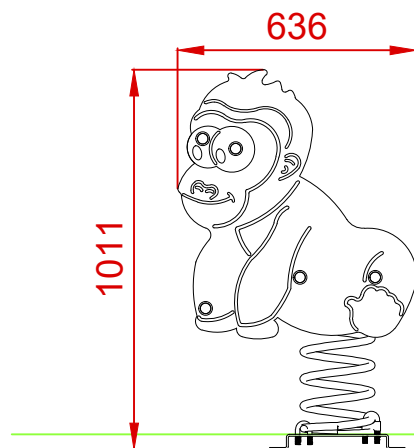

PERFIL

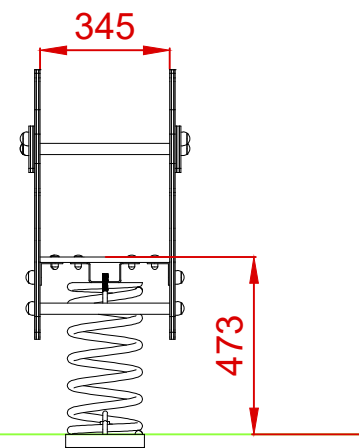

PLANTA

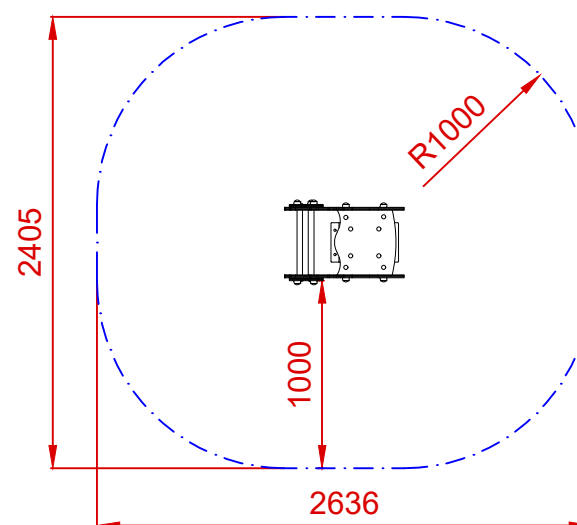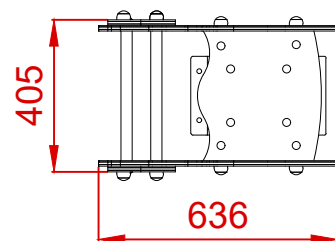


ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 5,48 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	SLVMDP02
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE DOBLE PANEL "GORILA"			Escala:	Nº Hoja	
			Fecha:	2/3 19/01/2022	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

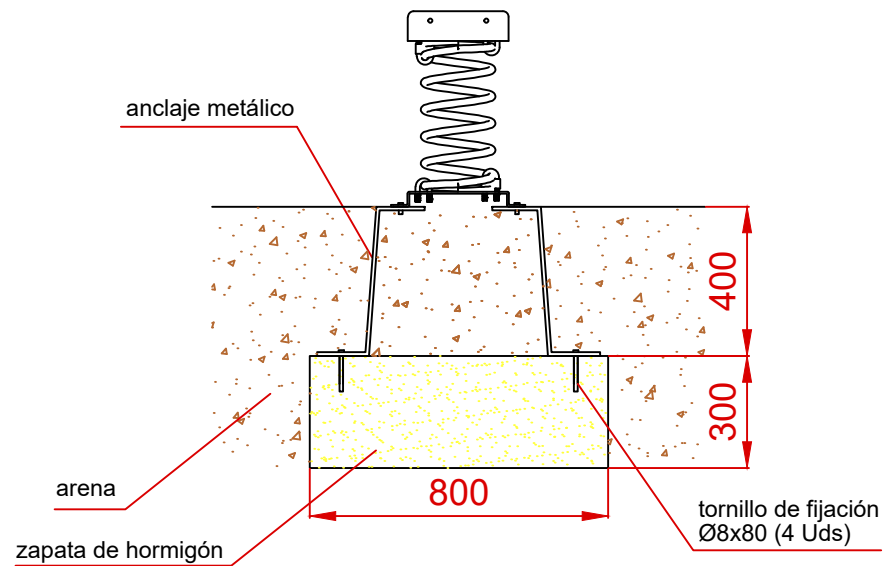


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico

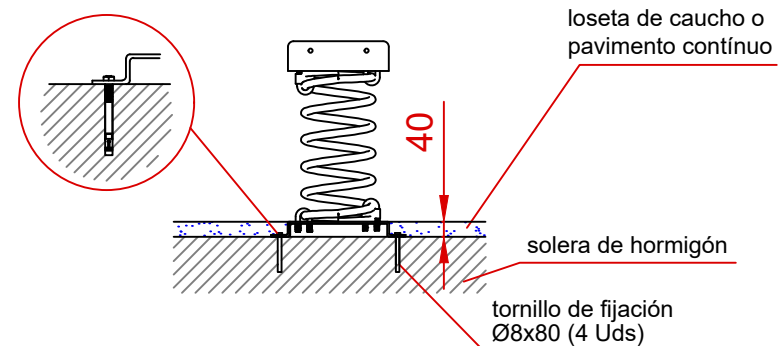

PLANTA

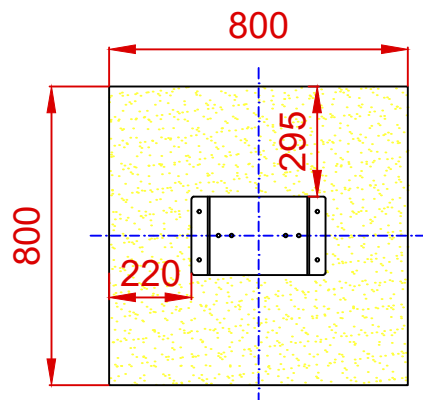

Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref: SLVMDP02
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
MUELLE DOBLE PANEL "GORILA"				3/3	
			Fecha: 19/01/2022		