


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

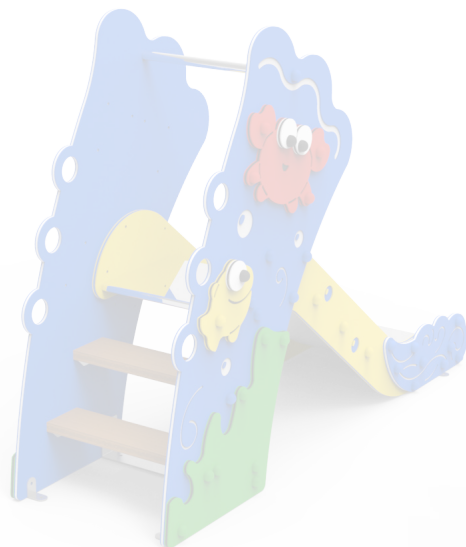

Ref.: MARTBG03

Tobogán "Aqua baby"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años


Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

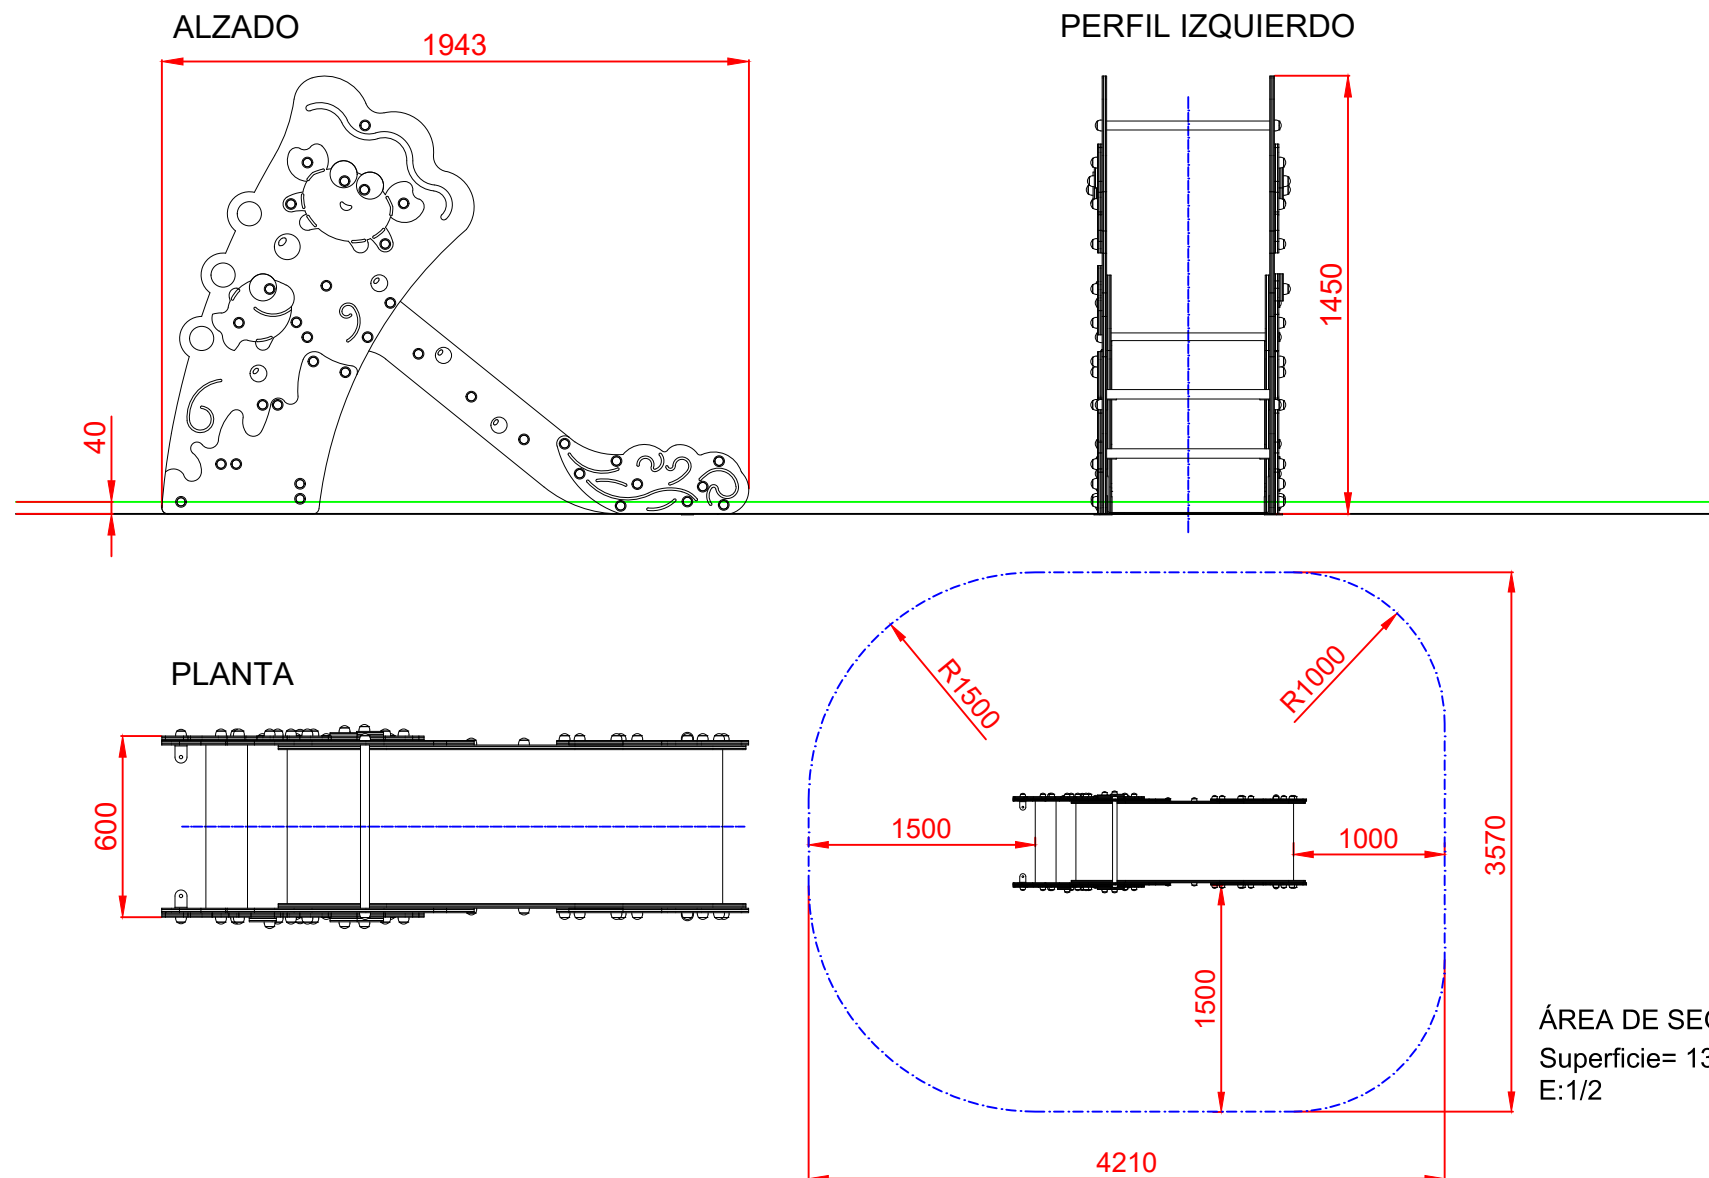


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	MARTBG03
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN AQUA BABY		Escala:	Nº Hoja
				Fecha:	18/03/2026
					1


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,30 m³

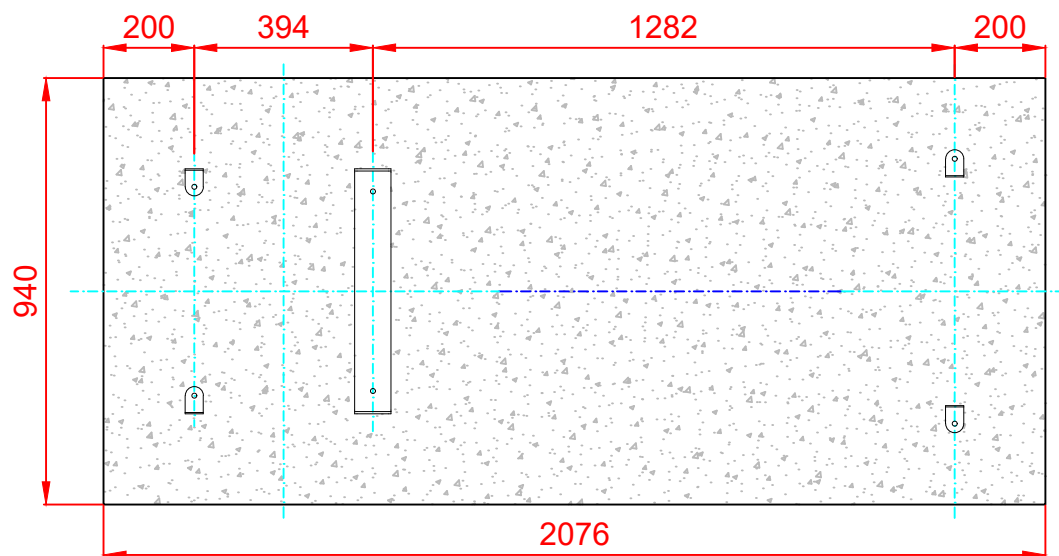

DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO

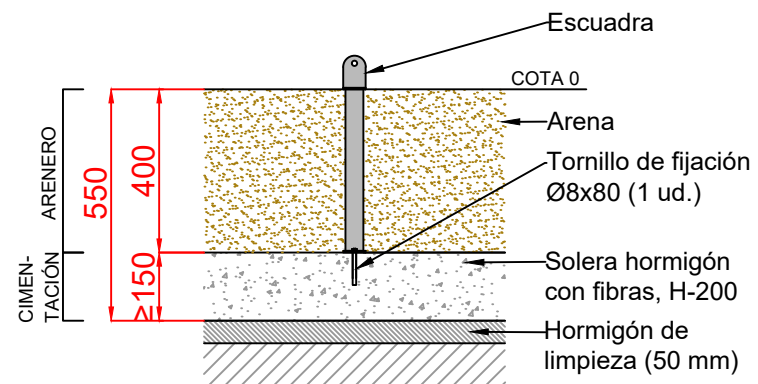

EN PAVIMENTO

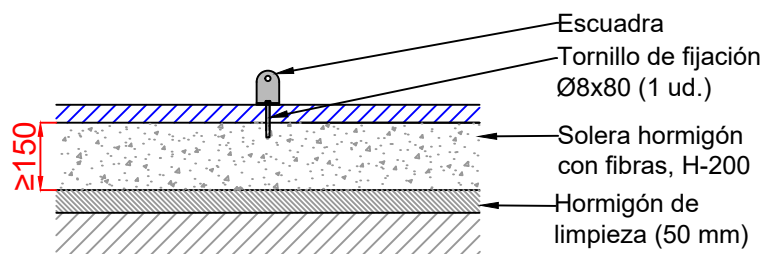


NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	MARTBG03
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		ESCALA:	Nº Hoja		
			2		
TOBOGÁN AQUA BABY		Fecha:	18/03/2026		


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 0,43 m³

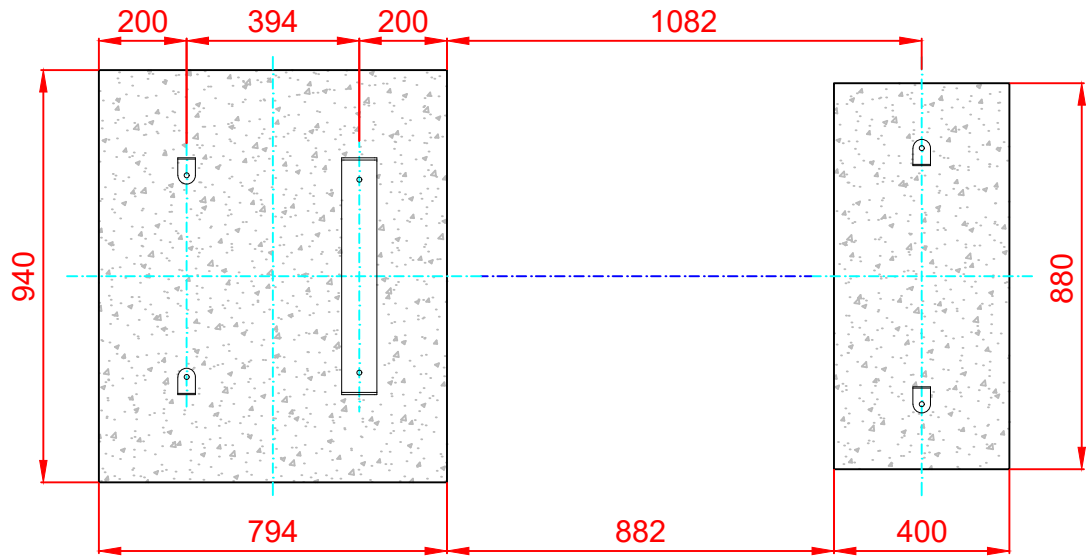

DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO

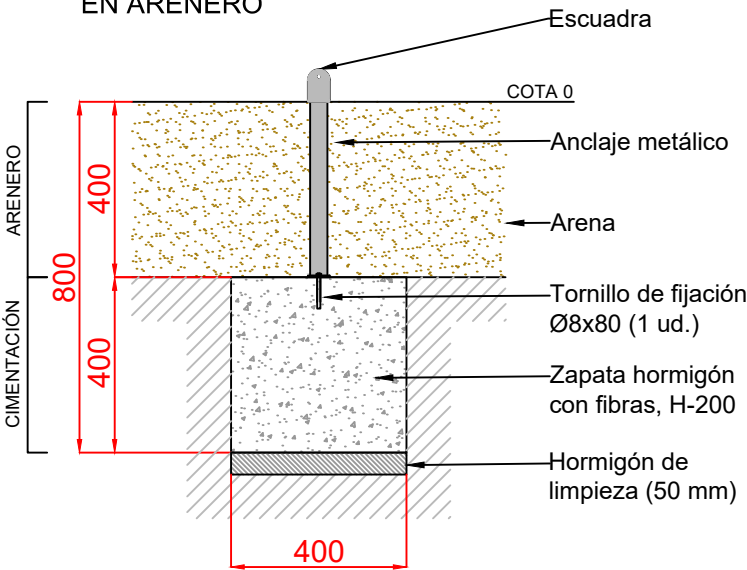

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref:	MARTBG03
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN AQUA BABY		Escala:	Nº Hoja
				Fecha:	3
				18/03/2026	