


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

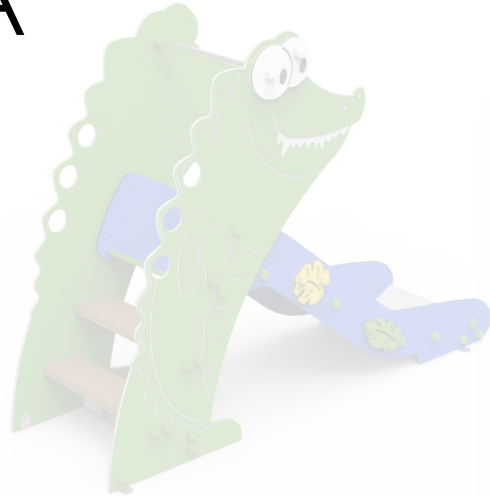

Ref.: SLVTBG03

Tobogán “Drilo baby”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO

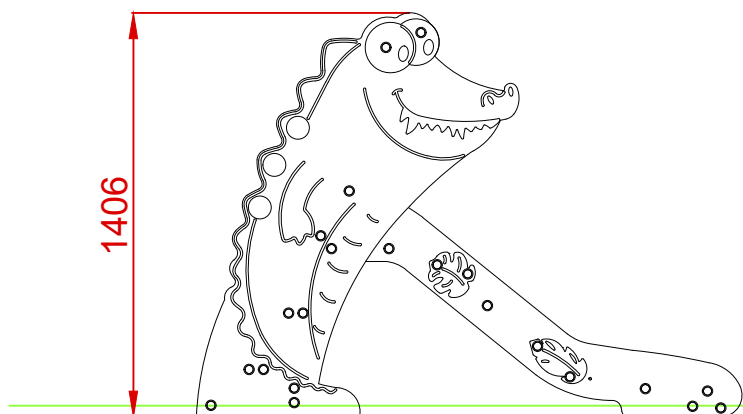


PERFIL IZQUIERDO

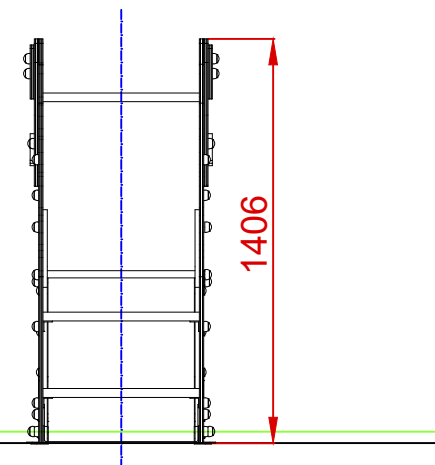

PLANTA

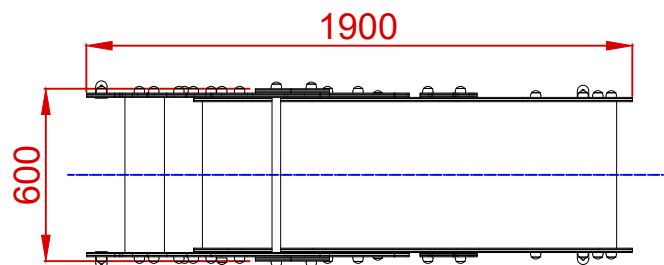

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,65 m²
E:1/2

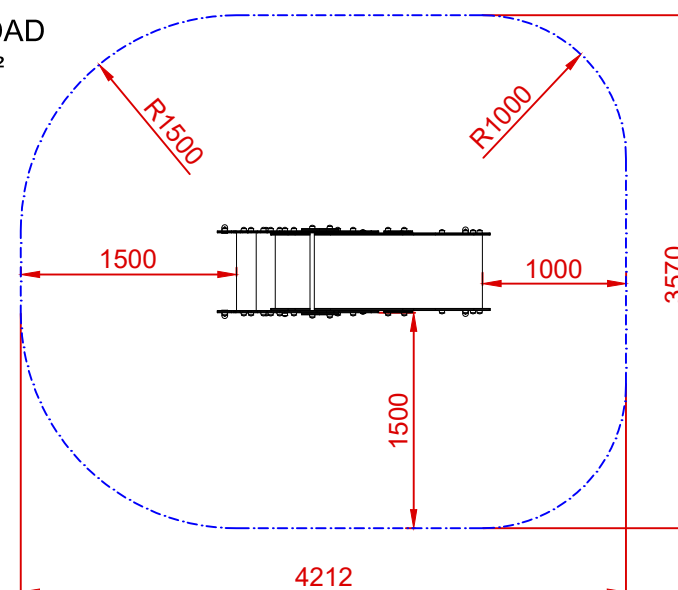


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	SLVTBG03
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN DRILLO BABY				1	
			Fecha:	17/03/2026	


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,32 m³

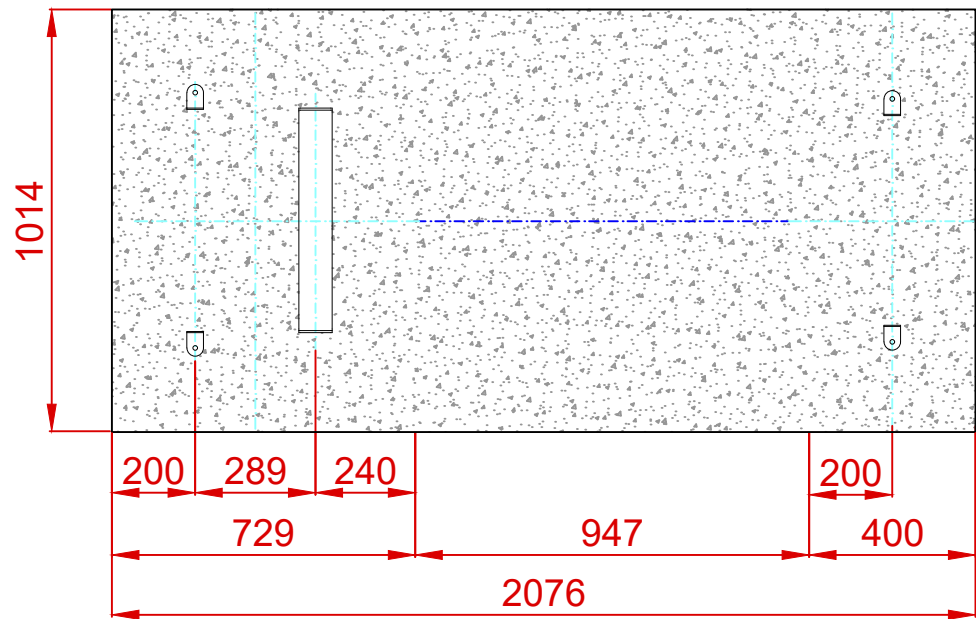

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

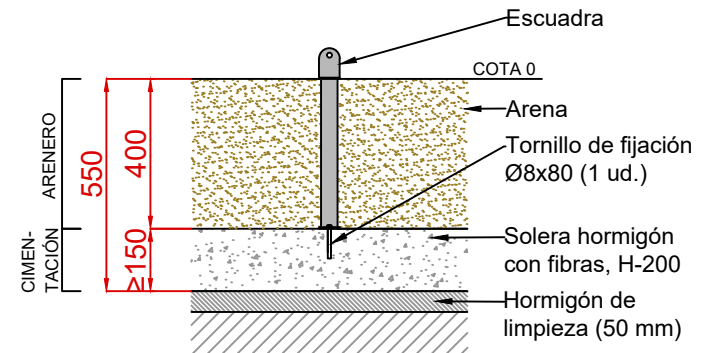

EN PAVIMENTO

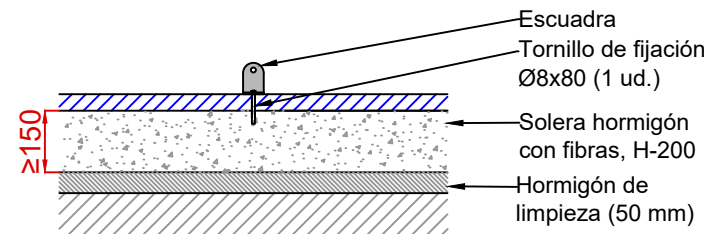


NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	SLVTBG03
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
				2	
TOBOGÁN DRILO BABY			Fecha:	17/03/2026	


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 0,45 m³

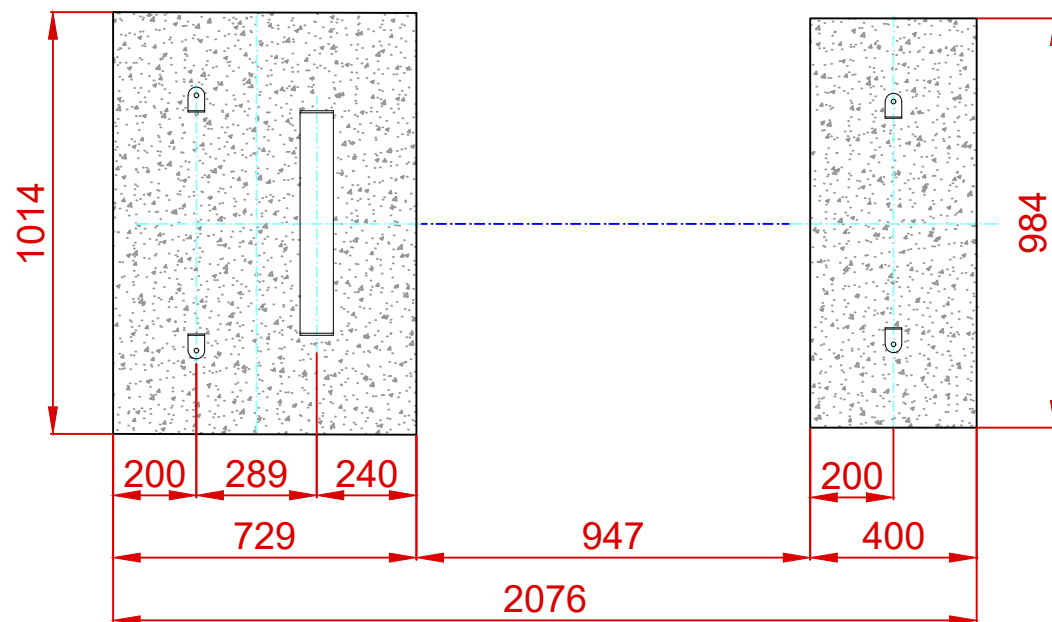

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

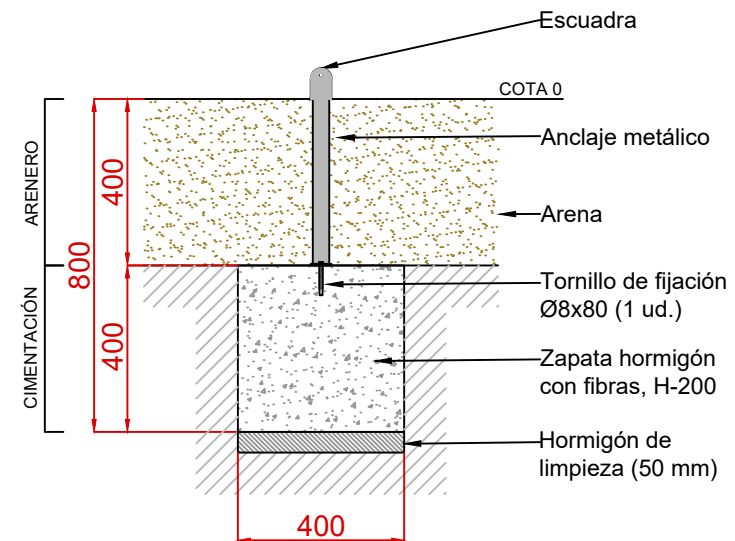

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS	Ref: SLVTBG03
Revisado			
Aprobado			
Descripción: TOBOGÁN DRILO BABY		Escala:	Nº Hoja 3
		Fecha:	17/03/2026