

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MARTBG02

Tobogán "Aqua mini"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados


Tornillería protegida con tapones de polipropileno





ALZADO

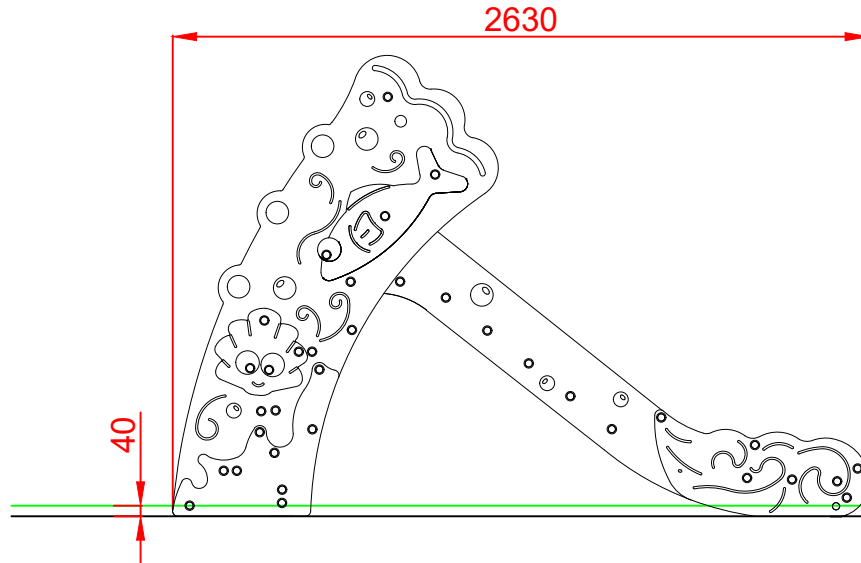

PERFIL IZQUIERDO

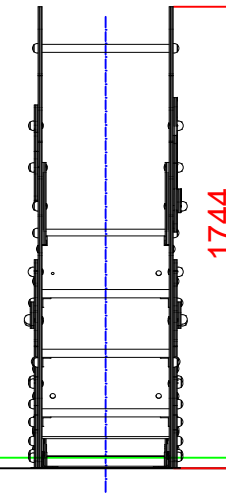

PLANTA

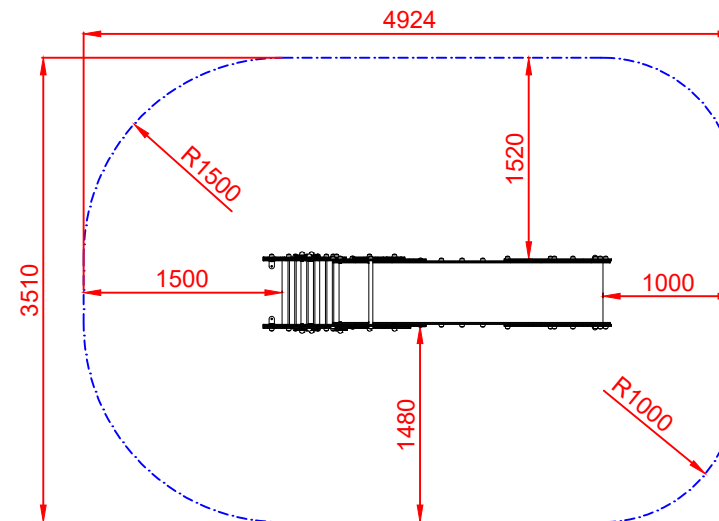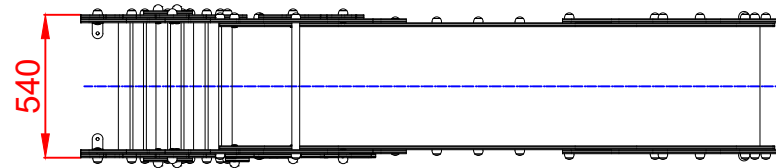


ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 15,90 m²
E:1/2


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	MARTBG02
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN AQUA MINI			Escala:	Nº Hoja	
				1	
			Fecha:	18/03/2026	

OPCIÓN A: RECOMENDADA


PLANTA CIMENTACIÓN
Cantidad de hormigón: 0,40 m³

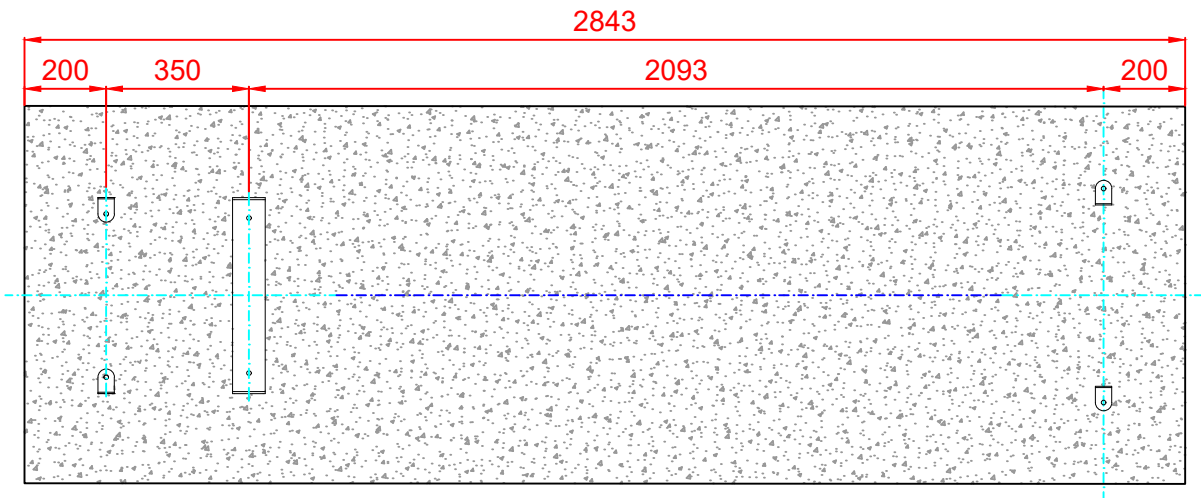

DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO

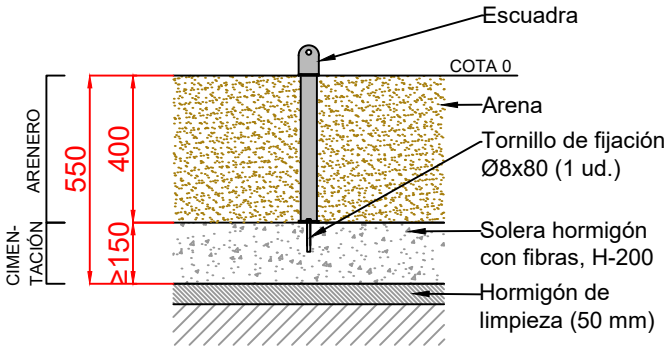

EN PAVIMENTO

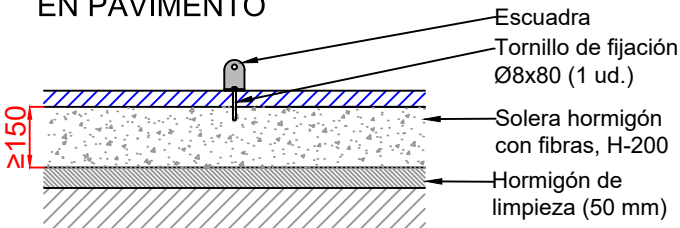


NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	MARTBG02
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN AQUA MINI		Escala:	Nº Hoja
				Fecha:	2 18/03/2026


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 0,41 m³

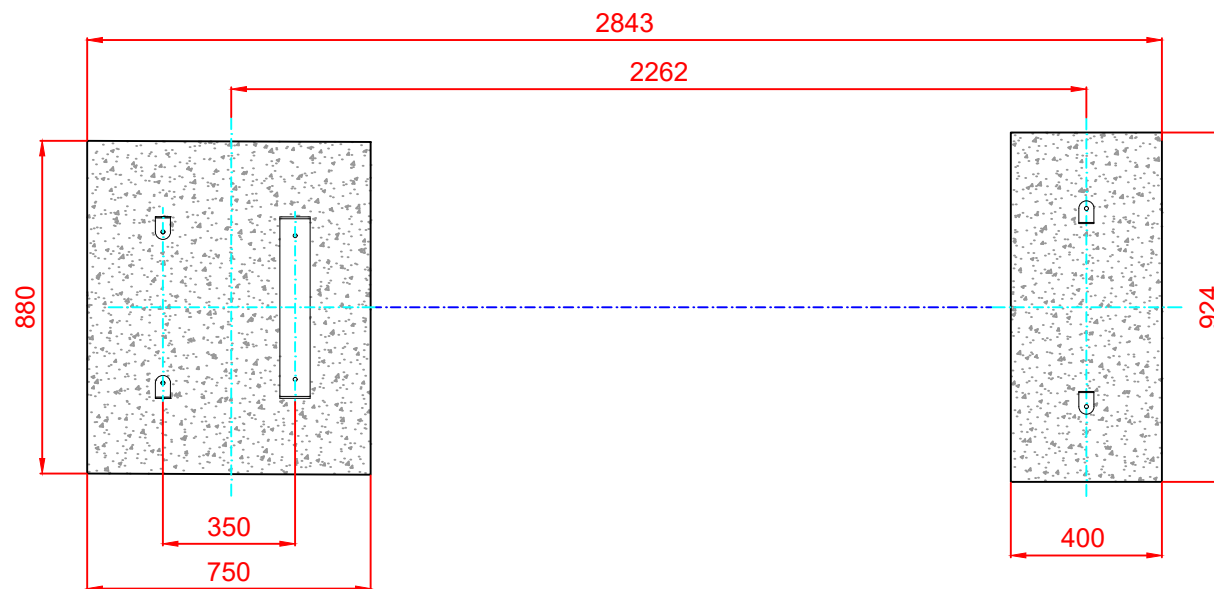

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

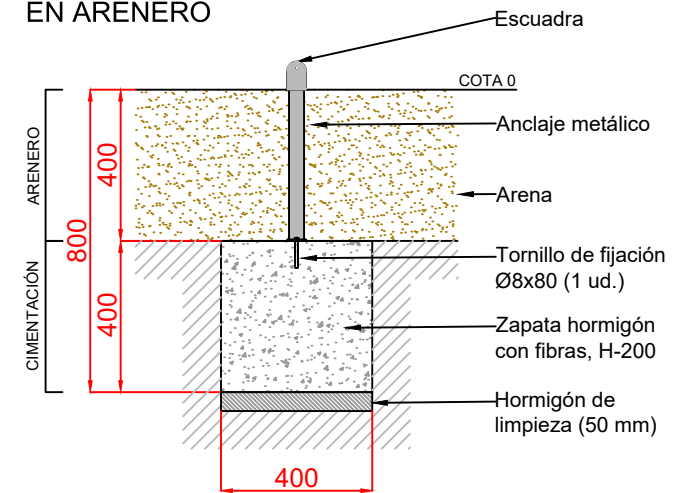

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref:	MARTBG02
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN AQUA MINI			Escala:	Nº Hoja	3
			Fecha:	18/03/2026	