

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MARTBG01

Tobogán "Aqua"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO

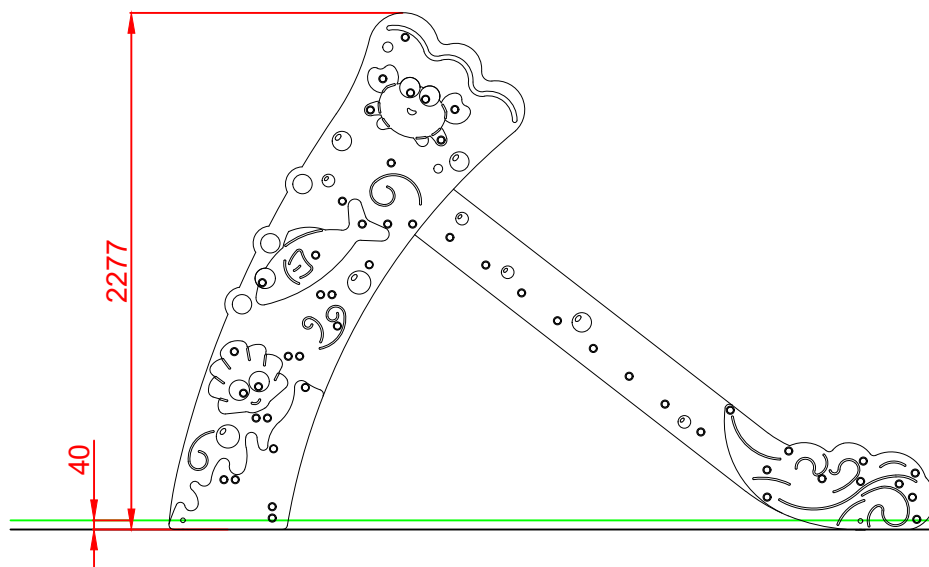


PERFIL

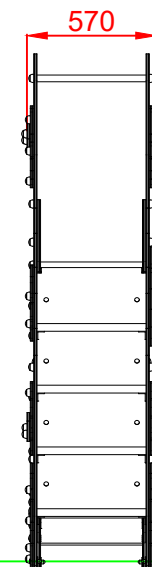

PLANTA

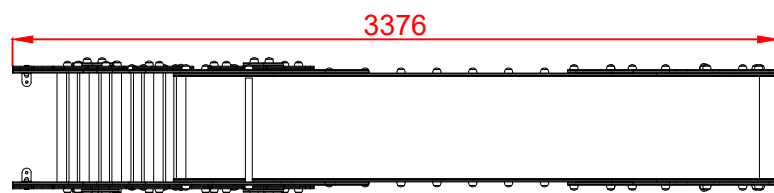

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 18,58 m²
E:1/2

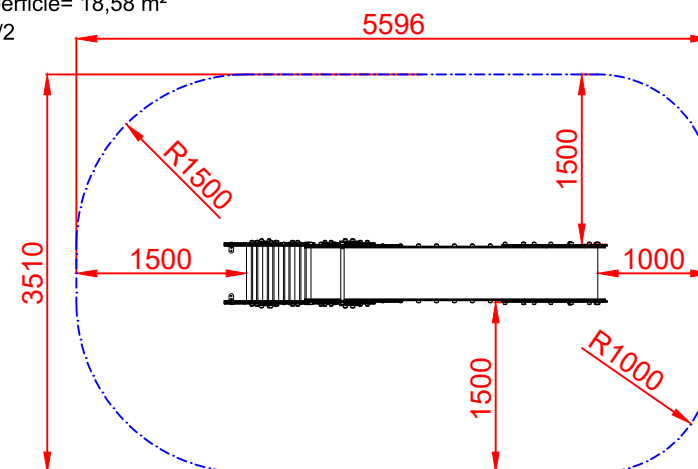


Dibujado		VISTAS GENERALES	Ref: MARTBG01	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN AQUA MAXI			1	
		Fecha:	18/03/2026	


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,47 m³

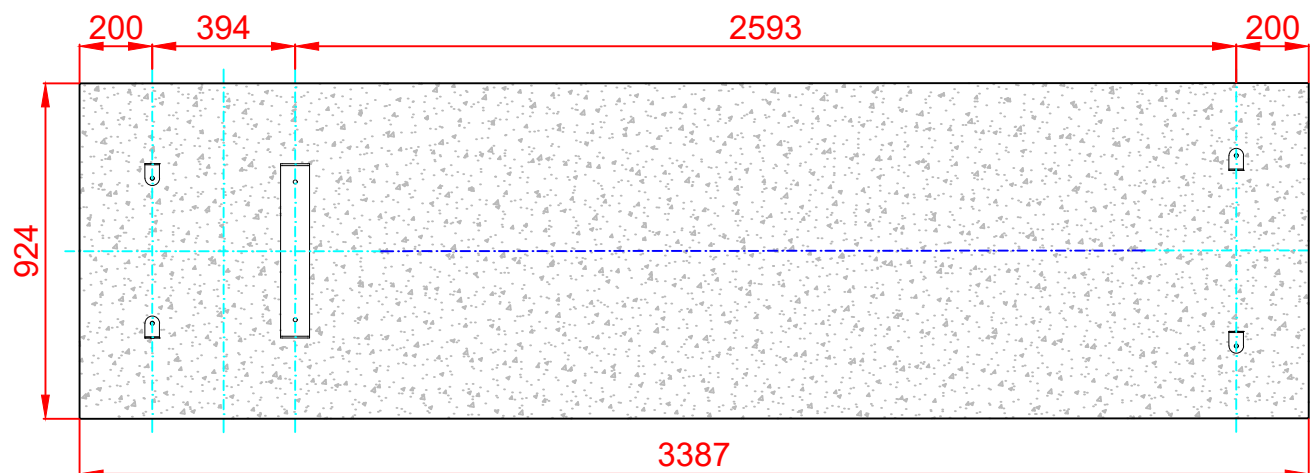

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

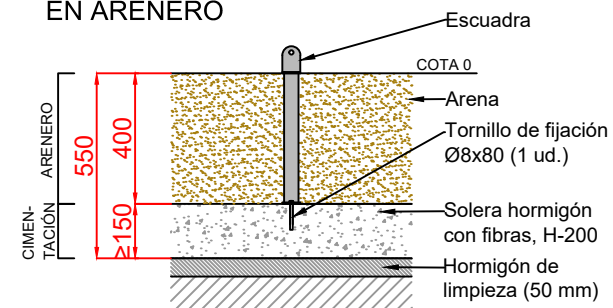

EN PAVIMENTO

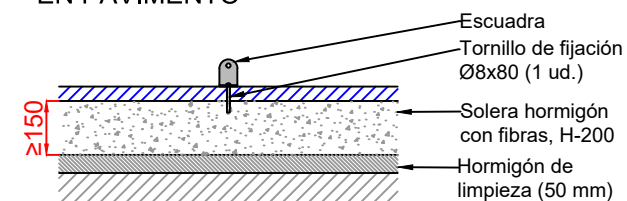


NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA	Ref: MARTBG01
Revisado			
Aprobado			
Descripción: TOBOGÁN AQUA MAXI		Escala:	Nº Hoja 2
		Fecha:	18/03/2026


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 0,40 m³

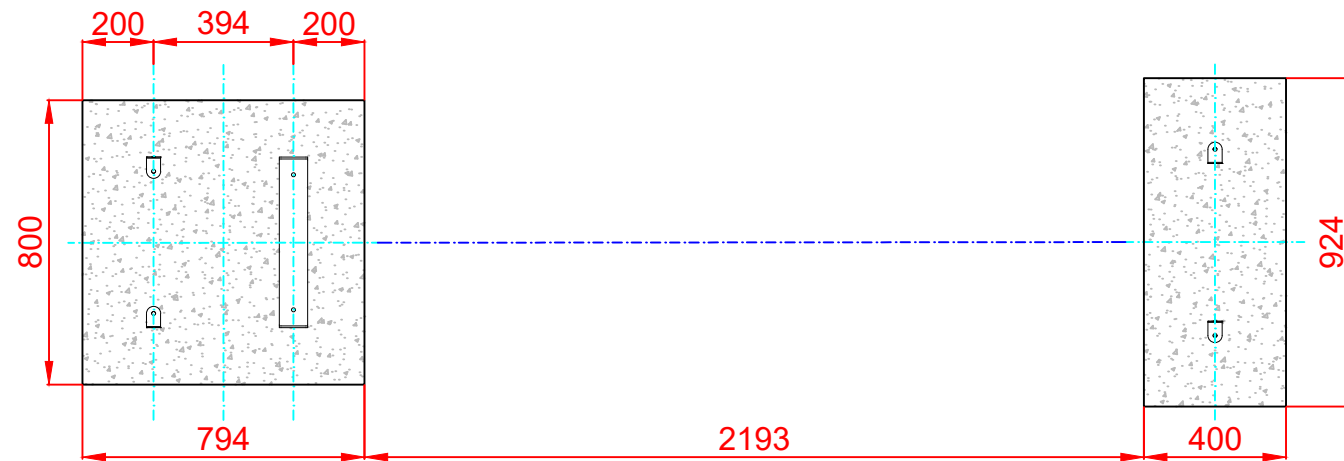

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

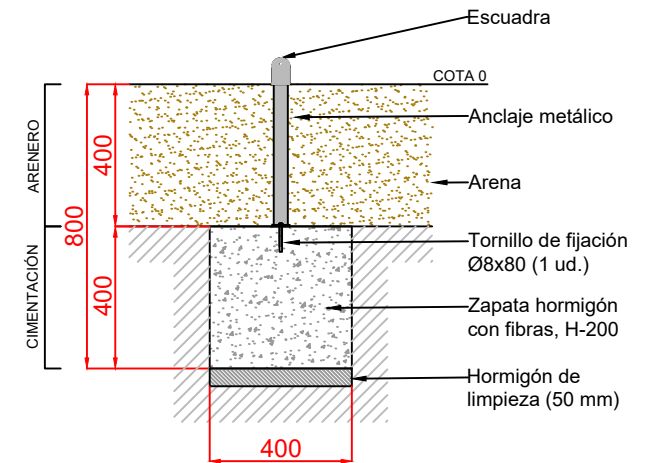

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS	Ref:	MARTBG01
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		ESCALA:	Nº Hoja	
			3	
TOBOGÁN AQUA MAXI		Fecha:	18/03/2026	