


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

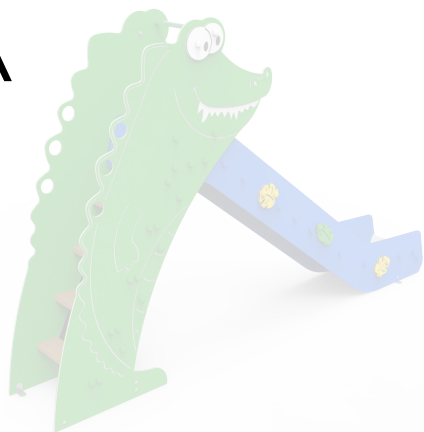

Ref.: SLVTBG01

Tobogán “Drilo” Maxi

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO

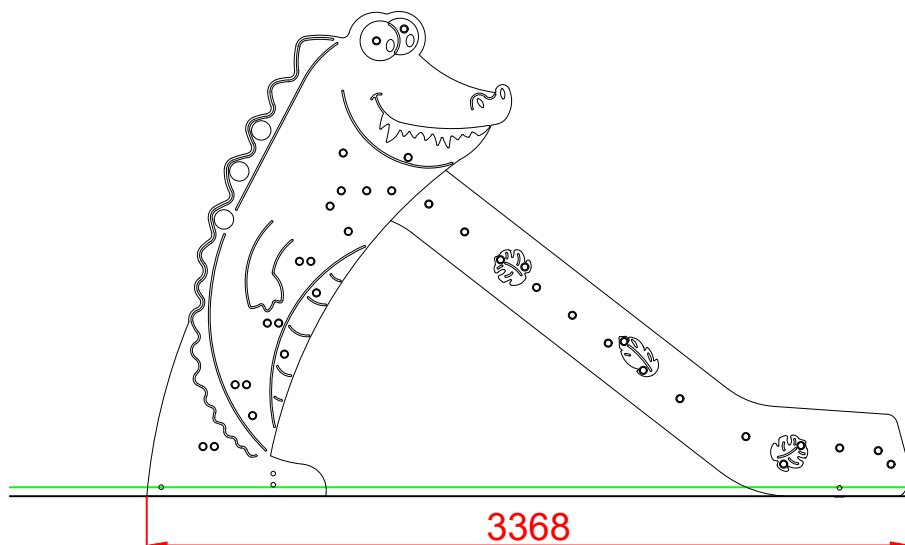


PERFIL IZQUIERDO

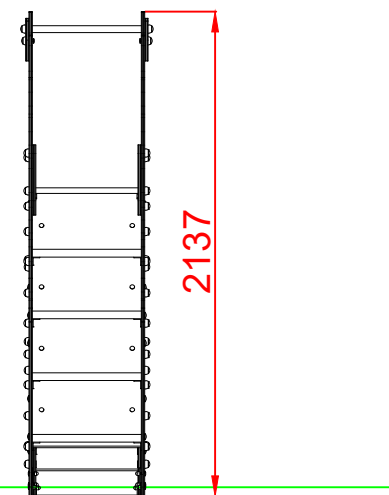

PLANTA

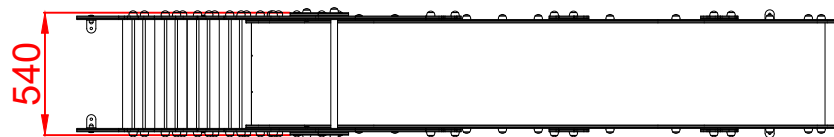

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 18,25 m²
E:1/2

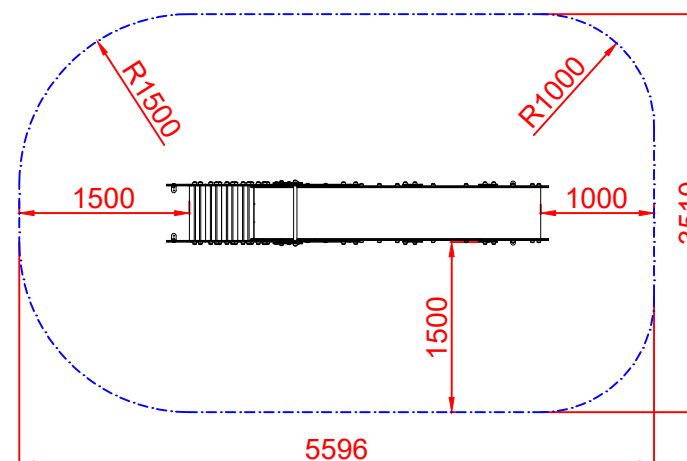


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	SLVTBG01
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN DRILLO MAXI				1	
			Fecha: 17/03/2026		


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,47 m³

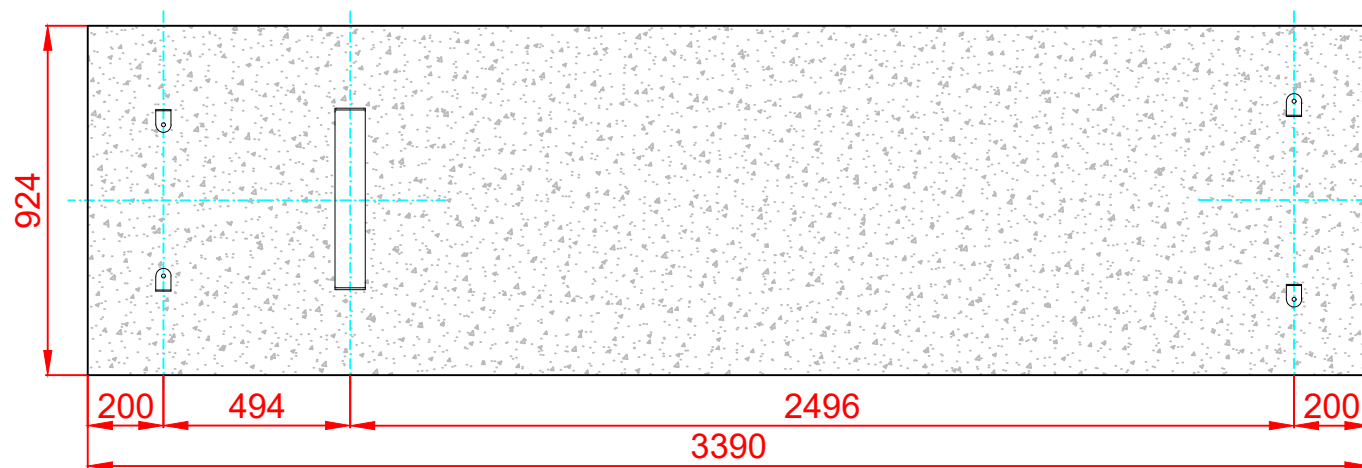

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

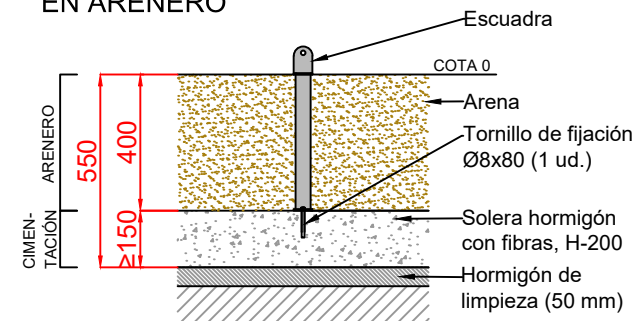

EN PAVIMENTO

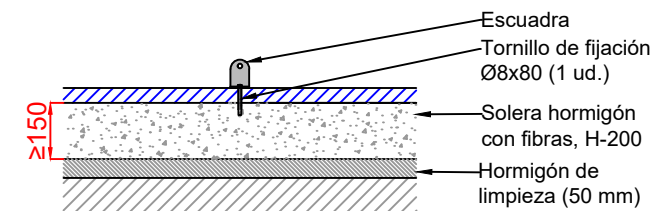


NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.


Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA	Ref: SLVTBG01	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:		Nº Hoja
TOBOGÁN DRILO MAXI				2
		Fecha:		17/03/2026

OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN
Cantidad de hormigón: 0,44 m³

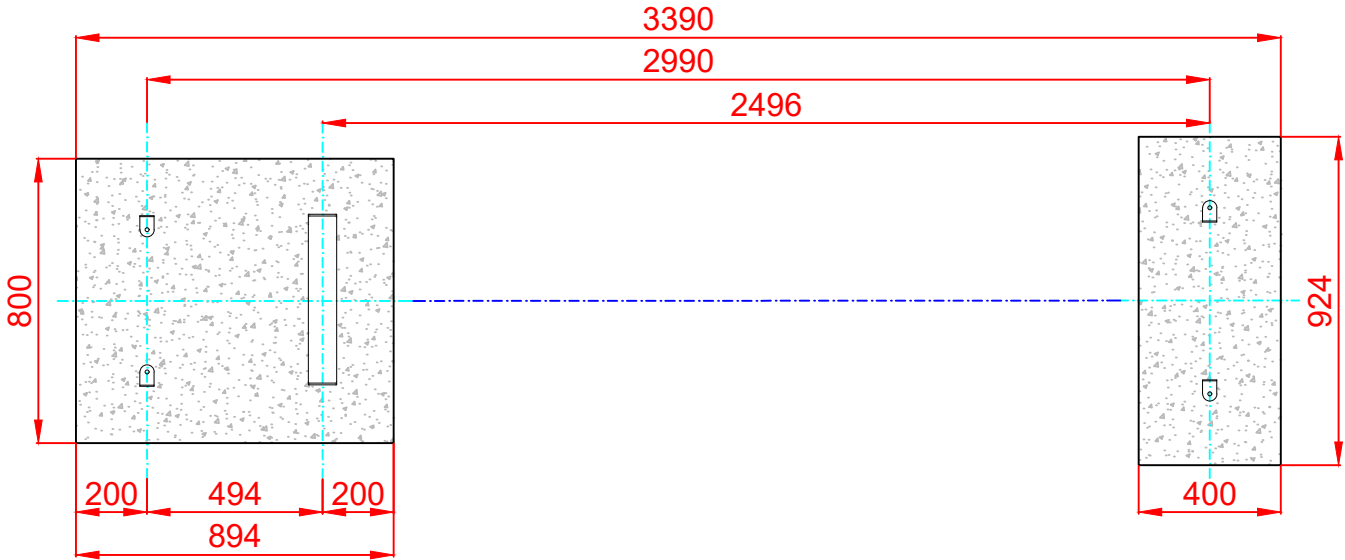

DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO

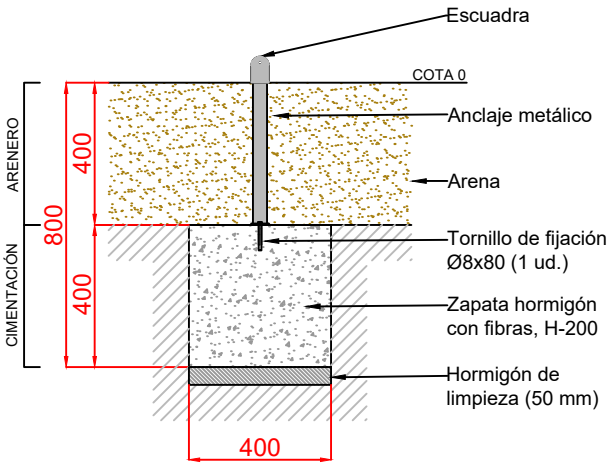

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref:	SLVTBG01
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
				3	
TOBOGÁN DRILO MAXI			Fecha:	17/03/2026	